


acoplamento elástico D-FLEX[®]

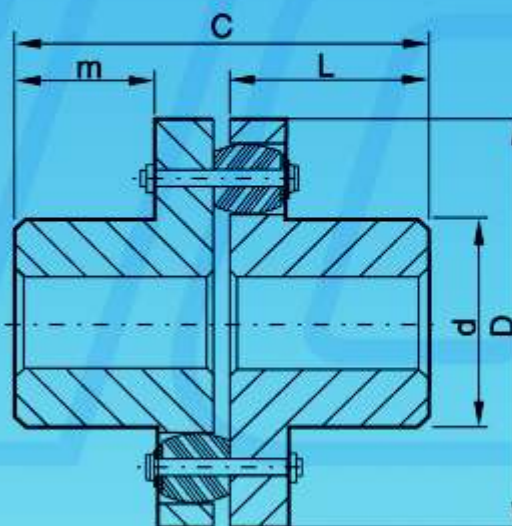

Tamanho	$\frac{N}{n} \times F$	Mt (kgf)	rpm max. (*)	Furo max.	D	d	C	L	m	GD ² (kgf.m ²)	Massa (kg)
aD - 3	0,02	14,2	4500	38	112	58	104	50	33	0,0172	3,1
aD - 4	0,03	22,5	4000	42	125	68	114	55	38	0,0280	4,5
aD - 5	0,05	36	3600	48	140	74	124	60	37	0,0562	6,4
aD - 6	0,08	55	3400	55	160	85	144	70	47	0,0991	9,5
aD - 7	0,13	90	3200	60	170	98	164	80	57	0,1383	12,7
aD - 7P	0,17	120	3200	60	170	98	164	80	57	0,1383	12,7
aD - 9	0,25	180	2500	80	225	125	197	95	65	0,5245	26
aD - 9P	0,34	240	2500	80	225	125	197	95	65	0,5245	26
aD - 11	0,50	360	2200	110	270	170	237	115	85	1,3030	50
aD - 11P	0,66	470	2200	110	270	170	237	115	85	1,3030	50
aD - 13	1,00	720	1700	150	360	220	300	145	100	5,5923	108
aD - 13P	1,32	940	1700	150	360	220	300	145	100	5,5923	108
aD - 15	2,00	1430	1300	180	450	270	380	185	125	17,650	214
aD - 15P	2,60	1860	1300	180	450	270	380	185	125	17,650	214
aD - 17	4,00	2860	1000	220	560	330	462	225	155	49,250	391
aD - 17P	5,20	3720	1000	220	560	330	462	225	155	49,250	391
aD - 18	5,60	4000	850	250	630	380	542	265	195	85,205	575
aD - 18P	7,26	5200	850	250	630	380	542	265	195	85,205	575

(*) rpm max. - rotação limite para uso sem balanceamento dinâmico

- Os acoplamentos Elásticos com buchas em borracha Nitrílica ou Poliuretano (P) e pinos de aço.
- Escolha o tamanho do acoplamento pela relação $\frac{N}{n} \times F$ (potência efetiva, pela rotação x fator de serviço).
- As rotações máximas indicadas são sem balanceamento dinâmico.
- Mantenha sempre os acoplamentos alinhados. Sua vida útil depende essencialmente da perfeição do alinhamento.

aciobras

A MAIS COMPLETA LINHA DE ACOPLAMENTOS E ELEMENTOS ELÁSTICOS



ACIOFLEX®




D-FLEX®




DIVERSOS



EFLEX®

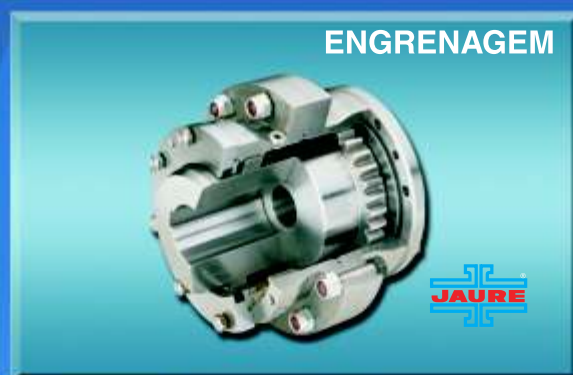

ENGRENAGEM

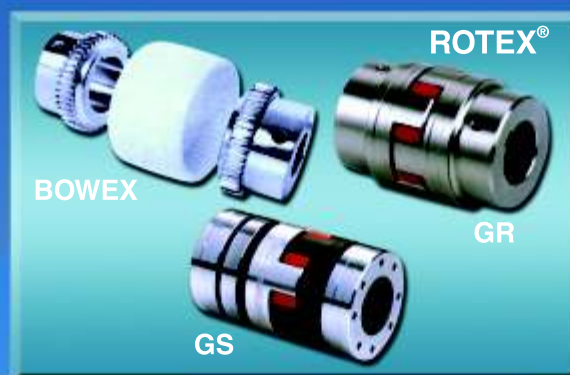

ROTEX®

BOWEX

GR

GS



RD-FLEX®



V-FLEX®

SPINFLEX®

aciobras

ACIOBRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Rua Alice Macuco Alves, 63 - Alto da Lapa
São Paulo - SP - CEP 05453-010
Fone: 11 3021-3767 - Fax: 11 3022-2252
www.aciobras.com.br - e-mail: aciobras@aciobras.com.br

Representante