


Acoplamentos elásticos

Acioflex GT

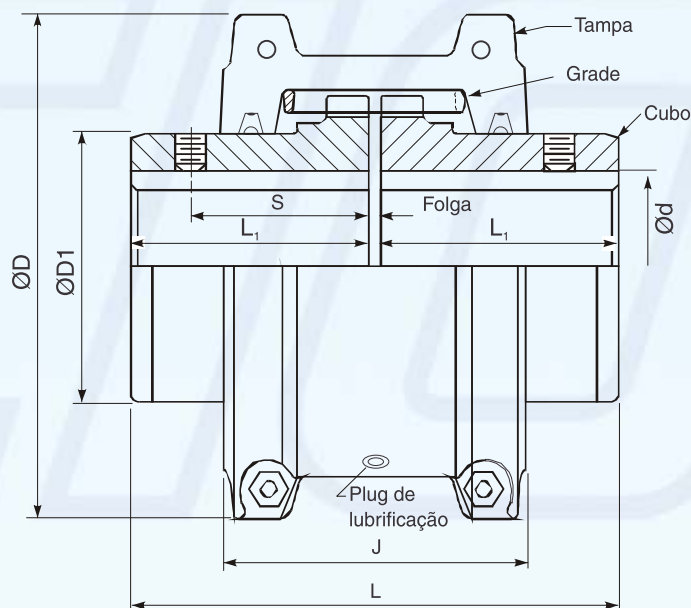

Tam.	Torque Nm	n max. RPM	Furo máximo Ød mm	Dimensões (mm)							Peso do acopl. s/ graxa (kg)
				ØD	ØD ₁	L	L ₁	J	S	Folga	
1020GT	50	4500	28	101,6	39,6	98,6	47,8	66,6	39,1	3,2	1,9
1030GT	140	4500	35	111,3	49,3	98,6	47,8	68,3	39,1	3,2	2,6
1040GT	230	4500	43	117,3	57,1	104,6	50,8	69,9	40,1	3,2	3,4
1050GT	400	4500	50	138,2	66,6	124,0	60,5	79,2	44,7	3,2	5,4
1060GT	620	4350	56	150,9	76,2	130,0	63,5	91,9	52,3	3,2	7,3
1070GT	900	4125	67	162,1	87,4	155,4	76,2	95,3	53,9	3,2	10,5
1080GT	1.900	3600	82	193,5	105,0	180,8	88,9	116,0	64,5	3,2	17,7
1090GT	3.400	3600	95	212,9	124,0	200,0	98,6	122,0	71,6	3,2	25,0
1100GT	5.700	2440	110	251,0	142,0	246,0	121,0	155,0	-	4,8	42,0
1110GT	8.500	2250	121	270,0	160,0	259,0	127,0	162,0	-	4,8	55,0
1120GT	12.450	2025	138	308,0	179,0	305,0	149,0	192,0	-	6,4	81,0
1130GT	18.100	1800	167	346,0	217,0	330,0	162,0	195,0	-	6,4	120,0
1140GT	26.000	1650	196	384,0	254,0	375,0	184,0	201,0	-	6,4	178,0
1150GT	36.200	1500	213	453,0	270,0	372,0	183,0	271,0	-	6,4	234,0
1160GT	51.000	1350	236	501,0	305,0	403,0	198,0	279,0	-	6,4	317,0
1170GT	68.000	1225	279	566,0	356,0	438,0	216,0	304,0	-	6,4	448,0
1180GT	94.000	1100	299	630,0	394,0	484,0	239,0	321,0	-	6,4	620,0
1190GT	124.000	1050	334	675,0	437,0	525,0	259,0	325,0	-	6,4	776,0
1200GT	169.400	900	360	757,0	498,0	565,0	279,0	356,0	-	6,4	1060,0

- Tampas em liga de alumínio fundido
- Cubos em aço SAE 1045
- Para rotações acima das indicadas consultar a Aciobras.

aciobras

ACIOBRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Rua Alice Macuco Alves, 63 - Alto da Lapa

São Paulo - SP - CEP 05453-010

Fone: 11 3021-3767 - Fax: 11 3022-2252

aciobras@aciobras.com.br - www.aciobras.com.br

Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem prévio aviso

Representante