
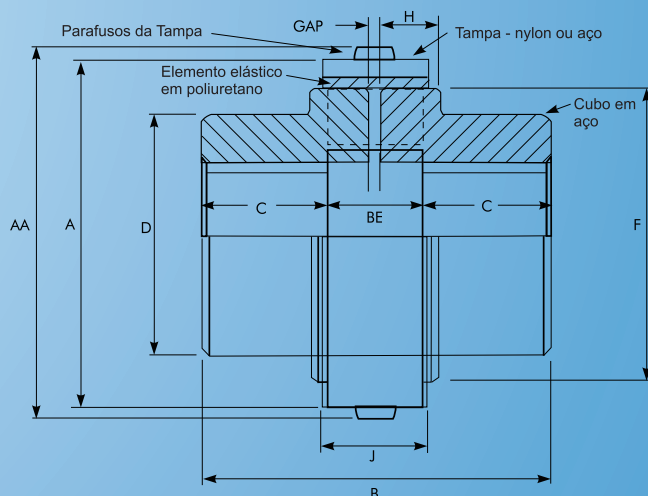


# Zap-Flex

# WFA®

# aciobras

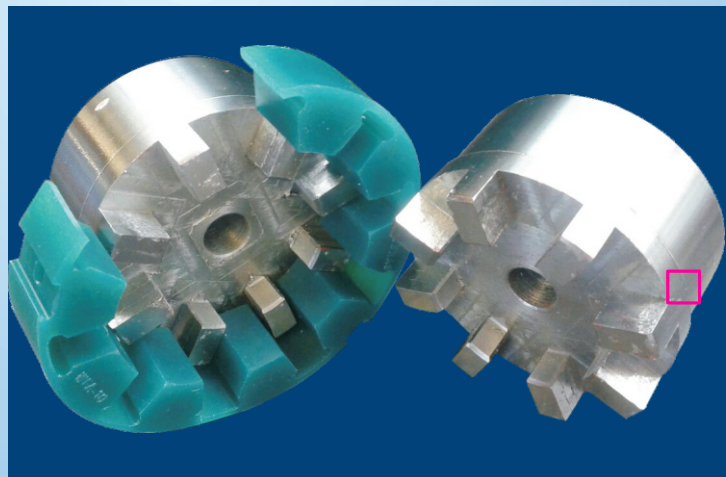

Com manutenção rápida, evita tempo ocioso e máquinas paradas. Pode ser fornecido com espaçadores e em vários modelos. Escolha aquele que mais se adapta aos seus equipamentos.

| Dimensões (mm) |                  |                |               |                         |                                   |           |             |           |             |           |       |      |     |       |     |      |             |           |     |
|----------------|------------------|----------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------|------|-----|-------|-----|------|-------------|-----------|-----|
| Tam.           | Torque Nom. (Nm) | Rot. Max (rpm) | Furo Max (mm) | Furo Max BE reduz. (mm) | Peso do acoplamento sem furo (kg) |           | A           |           | AA          |           | B     | BE   | C   | D     | F   | H    | J           |           | GAP |
|                |                  |                |               |                         | Tampa nylon                       | Tampa aço | Tampa nylon | Tampa aço | Tampa nylon | Tampa aço |       |      |     |       |     |      | Tampa nylon | Tampa aço |     |
| 2R             | 11               | 4500           | 22            | -                       | 0.4                               | 0.4       | 49          | 49        | 52          | 52        | 56.5  | 16.5 | 20  | -     | 39  | -    | 14          | 14        | 1,5 |
| 3R             | 34               | 4500           | 28            | -                       | 0.8                               | 0.8       | 61          | 61        | 64          | 64        | 68.5  | 18.5 | 25  | -     | 51  | -    | 16          | 16        | 1,5 |
| 4R             | 56               | 4500           | 35            | -                       | 1.2                               | 1.3       | 71          | 71        | 75          | 75        | 79.5  | 19.5 | 30  | -     | 58  | -    | 17          | 17        | 1,5 |
| 5R             | 62               | 4500           | 38            | 30                      | 1.3                               | 1.5       | 77          | 76        | 81          | 81        | 72.0  | 20   | 26  | 60.0  | 64  | 15.0 | 23          | 23        | 2,0 |
| 10R            | 130              | 4500           | 48            | 37                      | 2.5                               | 2.7       | 91          | 90        | 95          | 95        | 92.0  | 24   | 34  | 72.0  | 76  | 19.0 | 28          | 28        | 2,0 |
| 20R            | 320              | 4500           | 60            | 49                      | 5.6                               | 6.1       | 126         | 124       | 132         | 132       | 122.0 | 32   | 45  | 92.0  | 102 | 25.0 | 37          | 37        | 2,0 |
| 30R            | 520              | 4500           | 65            | 54                      | 9,4                               | 10        | 147         | 143       | 153         | 149       | 152.0 | 36   | 58  | 105.0 | 118 | 29.0 | 42          | 42        | 2,0 |
| 40R            | 1030             | 3600           | 85            | 67                      | 17,1                              | 18        | 182         | 177       | 190         | 185       | 181.0 | 47   | 67  | 130.0 | 150 | 34.0 | 55          | 55        | 5,0 |
| 50R            | 2500             | 3000           | 105           | 91                      | 35,7                              | 38        | 231         | 224       | 239         | 232       | 215.0 | 61   | 77  | 178.0 | 190 | 46.0 | 70          | 70        | 5,0 |
| 60R            | 4000             | 2500           | 135           | 131                     | -                                 | 66        | -           | 267       | -           | 278       | 275.4 | 75.4 | 100 | 209.6 | 228 | 60.2 | 67          | 67        | 5,0 |
| 70R            | 8000             | 2100           | 160           | 155                     | -                                 | 111       | -           | 310       | -           | 321       | 324.4 | 84.4 | 120 | 250.8 | 270 | 69.7 | 75          | 75        | 5,0 |
| 80R            | 15000            | 1800           | 190           | 184                     | -                                 | 165       | -           | 370       | -           | 381       | 376.8 | 96.8 | 140 | 270.0 | 328 | 83.4 | 85          | 85        | 6,0 |

O elemento opera em temperatura entre -40°C e 95°C

São montados com chaveta, 02 parafusos (um sobre o outro a 90° em relação a chaveta) e ajuste deslizante. 60R e 80R são montados com interferência, chaveta e sem parafusos.

Temperatura: -40°C e +95°C - Para temperaturas mais altas, consulte a ACIOBRAS

## OUTROS PRODUTOS COM A QUALIDADE ACIOBRAS



Acoplamentos Puma-Flex



Acoplamentos de Grade Acioflex



Acoplamentos Rotex KTR



Peças de Reposição

# aciobras

Fone: 11 3024-3535  
e-mail: aciobras@aciobras.com.br